

## Як правільна аформіць знешні залом даху з Ондулина


Для таго каб правільна аформіць знешні залом неабходна змантаваць кроквенную сістэму і лачанне даху ў адпаведнасці з патрабаваннямі нарматыўных дакументаў.

Работы па афармленні знешняга залому кампанія Ондулин рэкамендуе праводзіць з выкарыстоўваючы наступныя Дахавыя матэрыялы:

- дошка або брус для мантажу дадатковай лачання;
- дахавыя лісты Ондулин;
- фірмовыя цвікі Ондулин;
- шыпец Ондулин;
- універсальны запаўняльнік карніза;

### Парадак выканання работ такі:

- Каля залому, паралельна ім, усталёўваецца дадатковая лачанне. Яна мантаецца такім чынам, каб у яе можна было мацаваць шыпец. Таму рэкамендуецца спачатку праверыць усе старанна змяшаць.
- на ніжні пахіл, у адпаведнасці з інструкцыяй па мантажы, укладваюць лісты ондулина і замацоўваюць іх фірмовымі цвікамі.
- на залом усталёўваецца шыпец такім чынам, каб яго ніжняя частка легла над лістоў ондулина змантаваных на ніжнім пахіле даху, а верхняя частка легла на лачанне верхняга пахілу даху. Мантаж шыпца пачынаецца з зацішнага боку. Кожны наступны шыпец мантаецца на папярэдні з нахлестом у 12-15 см. паміж шпипцовым элементам і лістом можа ўсталёўвацца універсальны запаўняльнік. Ніжні край шпипца прыбіваецца фірмовымі цвікамі Ондулин ў кожную хвалю якія ляжаць пад ім лістоў.
- на верхні пахіл, па-над шыпца, мантаюцца лісты ондулина. Мацаванне іх ажыццяўляецца ў адпаведнасці з інструкцыяй па мантажы. Навісь дахавых лістоў Ондулин над заломам не павінен перавышаць 35 мм. паралельна мантаецца універсальны запаўняльнік карніза, з якога (пры неабходнасці) выдаляюцца вентыляцыйныя заглушкі.

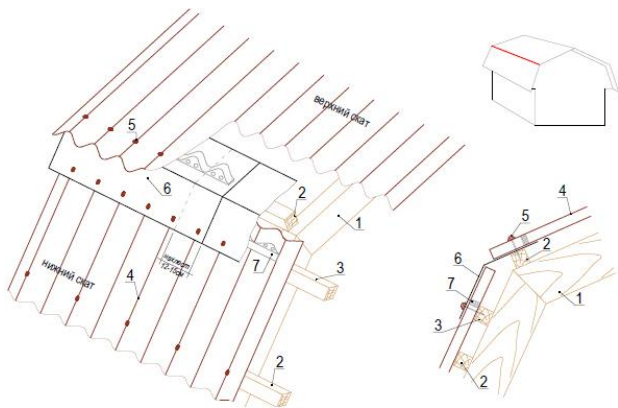

Пры мантажы не варта забываць аб захаванні правіл тэхнікі бяспекі.

## Як правільна аформіць ўнутраны залом даху, пакрытай ондулином


Унутраныя заломы, гэтак жа, як і яндойкі, з'яўляюцца месцам найбольшага навалы снегу і вады. Менавіта ў іх пастаянна ствараюцца снежавыя і лядовыя мяшкі, якія прадстаўляюць найбольшую небяспеку для дахаў. Ціск, якое ствараецца снежнымі і лядовымі масамі, можа прывесці да пашкоджання дахавага матэрыялу і адукацыя працёкаў. Гэта багата не толькі капяжом ў пакоях, але і разбурэннем сцен дамоў. Небяспека ўзнікнення дэфектаў шматкроць павышаецца ў выпадку парушэння тэхналогіі афармлення ўнутраных заломаў даху.

Усё гэта прымушае з падвышанай адказнасцю паставіцца да мантажу элементаў даху ў гэтых вузлах.

Кампанія Ондулин прапануе набор якасных і недарагіх матэрыялаў для афармлення ўнутранага залому даху.

Пры выкананні гэтай працы варта выкарыстоўваць наступныя матэрыялы:

- дахавыя лісты Ондулін;
- фірмовыя цвікі Ондулін;
- універсальны запаўняльнік карніза,
- Герметызавальная стужка Ондутис BL
- яндойкі Ондулін;
- дошка або брус для прылады дадатковай лачання.

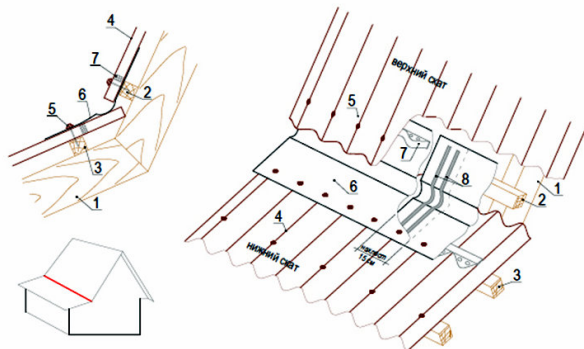

#### Работы выконваюцца ў наступным парадку:

- паралельна залому ўсталёўваюцца дадатковыя элементы лачання. Адлегласць паміж імі і заломам павінна забяспечваць магчымасць мацавання ў іх яндойкі.
- Кладка лістоў ондулина на ніжні пахіл. Лісты рэжучца такім чынам, каб яны даходзілі да залому, і замацоўваюцца цвікамі Ондулін.
- мантаж яндойкі. Элементы яндойкі ўкладваюцца ў залом па-над лістоў ніжняга пахілу даху так, каб лісты верхняга пахілу ляглі на яндойкі. Пры гэтым жалабок яндойкі абавязкова павінен ляжаць на лістах ніжняга пахілу. Астатнія яндойкі элементы ўкладваюцца на папярэдні з нахлестом ў 150 мм. ніжняя частка яндойкі прыбіваецца ў кожную хвалю ніжэйлеглых ліста Ондулін. Апошняя яндойка абразаецца западліцо з крайнімі лістамі даху. Нахлесты яндойкі абавязкова дадаткова праклейваюцца 2 палосамі бутылкачучковай стужкі Ондулис BL.
- Кладка універсальнага запаўняльніка. Адбываецца паралельна з кладкай яндойкі.
- пры кладцы неабходна адкрыць вентыляцыйныя адтуліны.
- Кладка лістоў ондулина на верхні пахіл. Лісты ўкладваюцца ў залом і мантажуюцца ў адпаведнасці з інструкцыяй па мантажы лістоў Ондулін.