


Өз қолыңызбен сарай салу әдісі: арзан, тез және қарапайым



Көбінесе жазғы коттедждегі алғашқы ғимарат Тұрғын үй емес, жазғы коттеджді арналған үй блогы болады. Жай сөзбен айтқанда-сарай. Дәл осы жерде жаңа үйде орын жоқ құралдар мен барлық жабдықтар сақталады.

Мүмкін сіздің бақшаңызда ескі сарай бар шығар. Сонда тұр нұсқаларын қарастыру керек, қоюға жаңа немесе айтарлықтай жөндеу жұмыстарын жүргізу және ескі, укрепит немесе пайдалана отырып, неғұрлым төзімді және сенімді материал.

Жаңа құрылымды салу кезінде алдымен орынды таңдап, барлық өлшемдерді, материалдарды, терезелер мен есіктердің орналасуын көрсететін жоба салу керек.

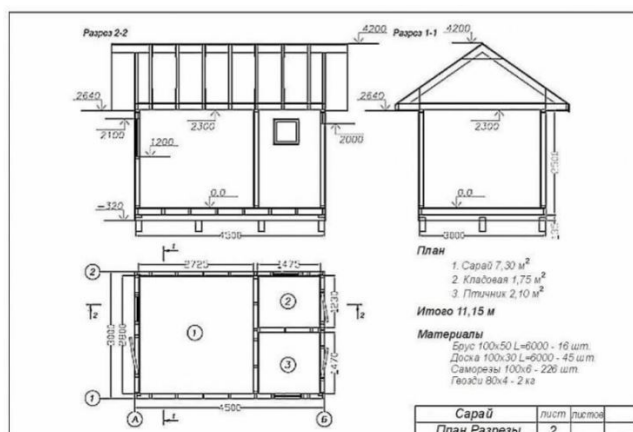

Сайтта орынды таңдау

Сарай-бұл тұрғын емес бөлме, сондықтан оған орын таңдағанда, Snip (құрылыс нормалары және оны ұйымдастыру ережелері) басшылыққа алыңыз. Осы ұсыныстарды сақтау өрт қауіпті жағдайлар мен көршілермен қақтығыстардың алдын алады.

Оларға сәйкес сарай мен дуалдың арасындағы қашықтық кемінде 1 м болуы керек, сарайдың өзі төбесінен су көрші аумаққа ағып кетпеуі үшін орналасқан. Сарайдан көрші үйге дейін кем дегенде 6 м болуы керек, жолдан кем дегенде 5 м бөлінуі керек, ал ең жақын құдыққа дейінгі қашықтық-20 м.әйтпесе, құрылысқа арналған учаске көбінесе иесінің қалауына қарай таңдалады.

Сарайдың сайттың жалпы бейнесінен құлап кетпеуі және басқа құрылымдармен үйлесуі маңызды. Оны салу үшін дақылдарды өсіруге бейімделмеген, көлеңкелі немесе құрғақ жерді пайдалану жақсы. Ойпат су басу мүмкіндігін ескере отырып, сарай үшін ең жақсы орын болмайды.

Орынды таңдағанда, ғимараттың өлшемдері де ескеріледі. Құрылымның биіктігі адамның биіктігін ескере отырып анықталады, төмен емес, сонымен бірге негізсіз үлкен болмауы керек. Ғимаратта желдетуді ұйымдастыруға ерекше назар аудару керек, әсіресе егер онда жанғыш және жанғыш материалдар сақталса.

Құрылыс үшін қандай материалды таңдау керек?

Сарай салу туралы шешім қабылдауға оның функционалды мәні әсер етеді. Ең танымал материал-ағаш. Кірпіш немесе көбік блоктарының құрылысы неғұрлым берік болады. Кірпіш сарай тауықтар мен басқа да құстарды өсіру үшін жақсы. Шошқа, ешкі, қой немесе сиыр үшін қолайлы. Жануарлар жазда және тіпті қыста тиісті оқшаулаумен осындай құрылымдарда жақсы сезінеді.

Сондай-ақ, келесі құрылыс материалдарынан қосымша құрылыс салуға болады:

паллеттерден;
бірі металлопрофиля;
сэндвич панельдерінен;
шпалдардан.



Пластикалық сарайлардың кең таралған үлгілері. Құрылысты өз қолыңызбен жасау-бұл құралдарды түсінетін адам үшін қиын мәселе емес. Металл немесе ағаш үй блогын шебер қолмен жинау бірнеше күнді алады.

Көбік блоктарынан жасалған Сарай

Көбік блоктары-арзан және қарапайым материал. Оның көптеген артықшылықтары бар:

қарапайым төсеуге байланысты ғимарат құрылысының жоғары жылдамдығы;
бөлменің жылу оқшаулауы материалдың кеуекті құрылымына байланысты;
жанбайды;
үлкен көлемге қарамастан, оның салмағы аз, бұл жеңіл іргетас салуға мүмкіндік береді және тасымалдауды жеңілдетеді;
ол қарапайым қақпақпен оңай кесіледі, сондықтан блок кез-келген пішінді бере алады.
Арзан баға

Кемшіліктерге ылғалды сіңіру қабілеті жатады, бұл температураның күрт төмендеуімен жойылу қаупін тудырады. Бұған жол бермеу үшін блоктар қосымша өңделеді.

Паллет сарайы

Кейде кезде борышты салу тіпті сатып алу құрастырмалы сарайдың болады казаться үлкен нысандар. Мұндай жағдайларда бюджеттік құрылыстың өте қарапайым нұсқасы қолайлы – паллеттерден. Мұндай құрылымды негізінен жабдықты немесе отынды сақтау үшін пайдалануға болады.

Бірақ демалыс күндері сізде елде кеңейту болады. Берік паллеттер оны сенімді және берік етеді, ал сыртқы түрі басқа құрылымдардан мүлдем өзгеше болмайды. Құрылыс кезінде сіз есептеулерге мұқият болуыңыз керек және батыл қиялдауыңыз керек.

Құрылыс үшін сарайдың таза және химиялық қоспаларсыз және реакцияларсыз болатынына сенімді болу үшін іррс таңбаланбаған паллеттерді алған дұрыс. Базардан немесе бөлшек сауда алаңдарынан паллеттерді пайдаланбаңыз: оларды қатты иісі бар өнімдер үшін пайдалануға болады.



Сэндвич панельдері

Сэндвич панельдері құрылыстағы танымал материалға айналада. Сарайлар мен шағын экономикалық құрылымдар тез салынып, керемет өнімділікке ие. Материал экологиялық таза компоненттерге ие, жоғары функционалдылық және композицияда оқшаулаудың болуы.

Материал жеңіл және қатты негізді қажет етпейді, жолақ немесе кәдімгі бетон плитасы жеткілікті. Үстінен салынып жатты қаңқасы, әдетте металлопрофиля, соединяясь көмегімен бұрандалы шегелер-саморезов. Панельдердің тығыз байланысы силикон тығыздағышын қамтамасыз етеді. Бұдан әрі салынып, төбесі.



Пластикалық сарай

Оңай бөлшектелетін берік сарай-бұл қасиеттер пластикалық үй блогына ие. Орнатудың қарапайымдылығы, төмен бағасы және ұзақ қызмет мерзімі бұл модельді жазғы коттедждердің иелері арасында өте кең таралған етеді. Егер сіз сарай салуға қиналсаңыз, уақытты ысырап етпеңіз және оны дайын сатып алыңыз.

Хозблок материалы ретінде Пластик көптеген артықшылықтарға ие:

беріктік және ұзақ пайдалану мерзімі;
шірік емес, жанғыш емес, оған қосымша бояу қажет емес;
арнайы дағдыларсыз және қосымша құралсыз оңай жиналады;
құрылыс тіпті жалғыз, серіктессіз де мүмкін.



Сарайдың негізі

Ғимараттың іргетасын таңдай отырып, құрылысшылар топырақтың сипаттамасын және құрылыс ерекшеліктерін ескереді:

үлкен салмағы бар ғимарат үшін таспа қолданылады;
рамалық құрылымдар колоннаны қажет етеді;
батпақты немесе борпылдақ топырақтарда плитаны орнатқан дұрыс;
күрделі топырақтар үшін қадалар мен бұрандалар қолайлы.

Іргетастың ең танымал екі түріне тоқталайық.

Бағаналы

Құрылысқа жоспарланған учаскенің периметрі шұңқырлармен қоршалған.
Оған тереңдігі 70 см болатын 1,5 метр аралықпен тесіктерді дайындау керек.
Оларға кірпіш бағаналар немесе асбест құбырлары орнатылады.
Олар деңгеймен тексеріледі, құм мен қиыршық тас қоспасының 15 см қабаты құйылады.
Іргетасы бетондалып, бірнеше күн бойы орнықты.



Таспа

Мұндай іргетас шөгінді немесе шымтезек топырағына салынбауы керек. Қадамдық процесс келесідей.

Периметрдің айналасында траншея қазыңыз, тереңдігі 30-40 см және ені 40 см.
Түбіне құм құйыңыз, жастыққа шамамен 10 см салыңыз.
Сұйық бетон жерге сіңіп кетпеуі үшін оған гидроқшаулағыш төсеңіз.
Ағаш немесе металл қалыптарын орнатыңыз. Ол тіректермен бекітіледі, жоғарғы бөлігі тіректермен бекітіледі.
Гидроқшаулағыш қабатқа сыммен байланған арматураны салыңыз.
Жақтауды бетонмен толтырыңыз және шамамен екі апта тұрыңыз.




Іргетасы жоқ Сарай

Егер сайтта уақытша ғимарат немесе металл контейнер орнатылса, іргетастың қажеті жоқ. Сарай жұқа қабатпен қиыршық таспен себілген дайындалған шпалдарға қойылады. Шпалдардың орнына пучка қолдануға болады. Дегенмен, бірнеше жыл жұмыс істегеннен кейін іргетасы жоқ рамалық құрылым климаттық жағдайларға байланысты бұрмалануы мүмкін.

Хозблок қаңқасының құрылысы

Жақтау ағаш немесе металл болуы мүмкін. Ең жақсы шешім-тұрғын үй салынғанға ұқсас материалдан сарай жасау. Немесе ол тұрғын үймен органикалық көрінетін тиісті материалмен қапталған.

Ағаш сарай салу кезінде ағаштан жасалған жақтау өте жақсы. Орнатпас бұрын оны қорғаныш сіңдірумен өңдеу керек. Неғұрлым сенімді және берік дизайн Профильді құбырлардың жақтауын жасайды. Жақсы таңдау квадрат немесе тік бұрышты қима, оңай болу үшін, түйісу және дәнекерлеу. Өндірушілер сонымен қатар бұрандалармен тез жинауға болатын дайын металл Жақтауларды ұсынады.

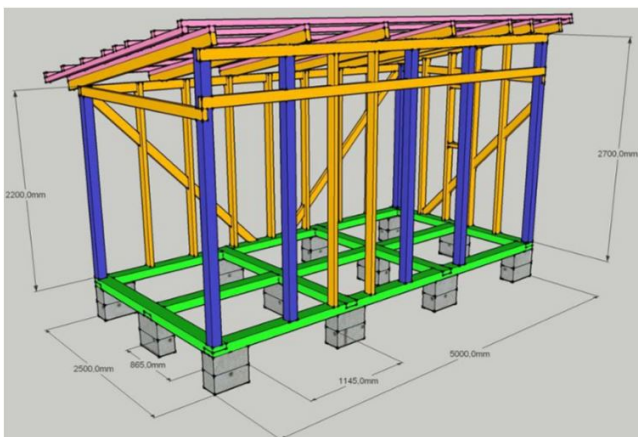

Бүкіл құрылымның негізі төменгі жақтау болады, ол үшін 100x100 мм қимасы бар жоғары сапалы пучка алынады. шатыр материалының екі парағымен жабылған іргетасқа бекітілген. Мұндай алдын-ала дайындық сәулені шіріктен қорғайды. Бұрыштарда элементтер нагельдің көмегімен қосылады. Төменгі жақтауды орнатқаннан кейін тіректер орнатылады, олар тырнақтармен шегеленеді немесе металл тақтайшалармен бекітіледі.

Металл жақтауды орнатқан жағдайда бөліктер дәнекерлеу арқылы қосылады.

Сарай қабырғаларын қаптау


Қабырғаларды қаптау үшін 25x150 MM тақталар қолданылады.

Алдымен олар ғимараттың алдыңғы жағына орнатылады, содан кейін бүйір және артқы жағы жабықталған. Төсеу кезінде тақталар жақын орналасқан.

Сыртқы жағы электр құбырымен өңделген жағдайда жақсы көрінеді. Сондай-ақ, бұл оның тегістігін арттырады, соның арқасында жаңбыр тамшылары тез төмендейді.

Шатырдың орналасуы

Төбесі бар сарайдың бір жағында тіректер жоғары болуы керек. Осы дизайнның арқасында жаңбыр суы жиналмай ағып кетеді. Рафтинг жүйесі қабырғаға салынған тақталардан тұрады. Жұмыстарын торлама.

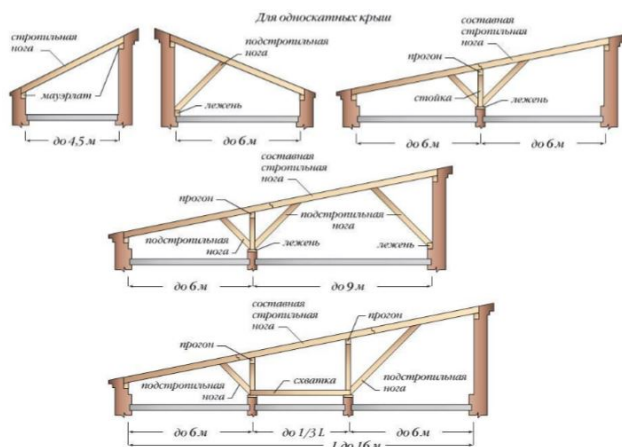

Шатыр жабыны ретінде әртүрлі жабындар қолданылады, бірақ көбінесе гофрленген немесе ондулин.

Толқын тәрізді пішін мен түстердің әртүрлілігі ондулинді ең танымал материалға айналдырады. Ондулин ағып кетпейді, қызбайды, конденсацияланбайды және тот баспайды. Бұл материалды өзіңіз орнату өте оңай (гофрленген тақтадан және металл плиткадан айырмашылығы, сізге арнайы топ жалдау керек). Ондулин бұршақ пен жаңбыр кезінде шу шығармайды, ерекше күтімді қажет етпейді. Уақыт өте келе онда чиптер мен жарықтар пайда болмайды. Толығырақ мына жерден оқыңыз.

Шатырдың шатырын жабу үшін біздің Ондулин ақылды шатыр материалы өте қолайлы. Егер сіз жарқын шатырды алғыңыз келсе-Ондулин плиткасы.